


# Command Cable UL (LiYCY) style 2464, 300V, 80°C, EMC-preferred type



Part No. grey	Part No. black	No. cores x cross-sec. mm <sup>2</sup>	AWG-no.	Outer ø ca. mm	Cop. weight kg/km	Weight ca. kg/km
83286	65044	2 x 0,34	22	4,7	18,1	40,0
83287	65045	3 x 0,34	22	4,9	22,2	50,0
83288	65046	4 x 0,34	22	5,5	28,7	60,0
83289	65047	6 x 0,34	22	6,0	45,4	80,0
83290	65048	10 x 0,34	22	7,4	66,1	130,0
83291	65049	12 x 0,34	22	7,6	70,8	140,0
83292	65050	16 x 0,34	22	8,3	88,4	160,0
83293	65051	18 x 0,34	22	8,7	104,1	170,0
83294	65052	24 x 0,34	22	10,0	129,0	220,0
83295	65053	27 x 0,34	22	10,2	138,4	250,0
83296	65054	30 x 0,34	22	10,5	159,0	280,0
83302	65055	2 x 0,56	20	5,1	29,4	50,0
83303	65056	3 x 0,56	20	5,3	39,7	55,0
83304	65057	4 x 0,56	20	5,6	46,1	61,0
83305	65058	6 x 0,56	20	6,5	66,8	90,0
83306	65059	10 x 0,56	20	8,2	93,1	133,0
83307	65060	12 x 0,56	20	8,4	117,4	151,0
83308	65061	16 x 0,56	20	9,3	130,4	190,0
83309	65062	18 x 0,56	20	9,7	151,4	216,0
83310	65063	24 x 0,56	20	11,3	237,0	339,0
83311	65064	27 x 0,56	20	11,5	257,4	374,0
83312	65065	30 x 0,56	20	12,3	297,0	397,0

Part No. grey	Part No. black	No. cores x cross-sec. mm <sup>2</sup>	AWG-no.	Outer ø ca. mm	Cop. weight kg/km	Weight ca. kg/km
83318	65066	2 x 0,83	18	6,5	39,1	60,0
83319	65067	3 x 0,83	18	6,8	50,0	75,0
83320	65068	4 x 0,83	18	7,4	59,1	90,0
83321	65069	6 x 0,83	18	8,8	89,1	125,0
83322	65070	10 x 0,83	18	10,9	141,4	180,0
83323	65071	12 x 0,83	18	11,2	152,8	220,0
83324	65072	16 x 0,83	18	12,9	184,1	290,0
83325	65073	18 x 0,83	18	13,5	207,2	300,0
83326	65074	24 x 0,83	18	15,6	272,6	450,0
83327	65075	27 x 0,83	18	15,9	289,1	470,0
83328	65076	30 x 0,83	18	16,6	317,4	490,0
83334	65077	2 x 1,31	16	7,0	59,1	90,0
83335	65078	3 x 1,31	16	7,4	74,1	160,0
83336	65079	4 x 1,31	16	8,1	96,4	200,0
83337	65080	6 x 1,31	16	9,5	137,4	290,0
83338	65081	10 x 1,31	16	12,4	191,7	450,0
83339	65082	12 x 1,31	16	12,8	251,7	600,0
83340	65083	16 x 1,31	16	14,0	276,1	650,0
83341	65084	18 x 1,31	16	14,8	364,1	680,0
83342	65085	24 x 1,31	16	17,2	442,4	900,0
83343	65086	27 x 1,31	16	18,0	494,7	990,0
83344	65087	30 x 1,31	16	18,7	521,4	1050,0

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.

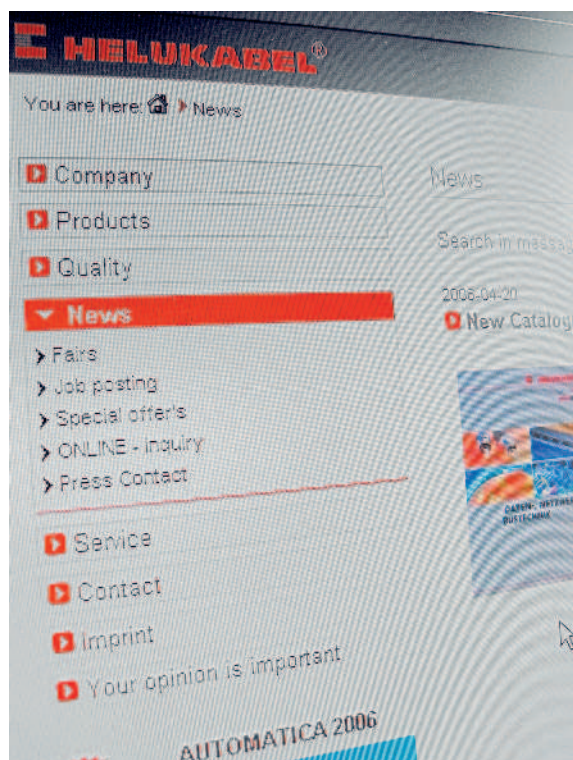

## Our Service on the Internet:

### News

Here you will find current  
information on the subjects of

- Fairs
- Job posting
- Online-inquiry
- Press contact
- Special offers

Click on the topic to get more information.

[www.helukabel.de](http://www.helukabel.de)